




## Groupe motopompe diesel irrigation

### EFP-83-7D

Pompe multicellulaire bridée SAE et arbre avec orifice d'aspiration axial. Corps de refoulement avec orifice vers le haut orientable latéralement à 90° dans les deux sens. Support de paliers lubrifiés par huile.

HMT	Débit Motopompe	Fluides	Rendement	Réservoir
70 m	83 m <sup>3</sup> /h	Eau pure	74.2 %	450Lt

### Montage pompe

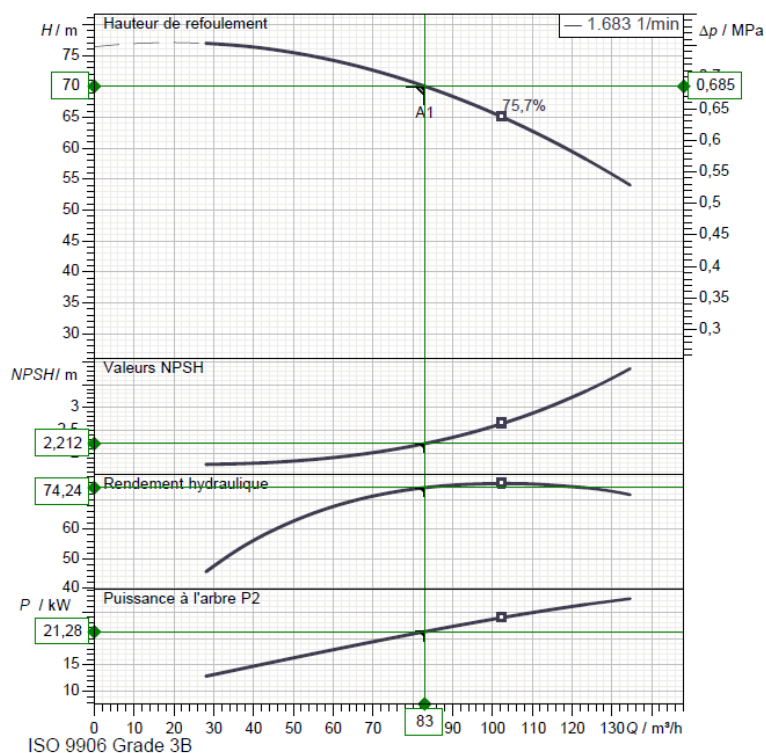

### Caractéristiques

Pompe	ROVATTI F33K100H/2G
Type	Centrifuge
Corps de pompe	Fonte
Débit	83 m <sup>3</sup> /h
HMT	70m
Vitesse roue	1800 1/min
Puise à l'arbre P2	21.3 kW
Rendement	74.2 %
Hauteur refoulement	70 m
Bride	SAE 3
Diffuseur	Fonte + Cataphorèse
Roue	Fonte + Cataphorèse
Température maxi de l'eau	90°C

Moteur	FPT F32 MNSX01
Type	4 temps
Carburant	Diesel
Vitesse	2500 rpm
Puissance	83 HP
Niveau sonore	93 dBA
Refroidissement	Par liquide
Longueur	710 mm
Largeur	591 mm
Hauteur	778